

# HotBed Agro Smart Control

## Первое включение


Спасибо, что вы выбрали для использования наш прибор. Надеемся, что он вам поможет вырастить хорошие урожаи.

### Этапы подключения

#### 1. Подключите шнур питания 220В



#### 2. Подключите розетки в Реле 1 и в Реле 2

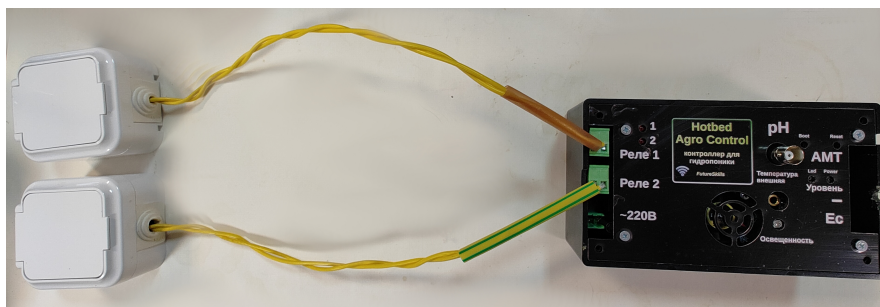

#### 3. Подключите датчик температуры и влажности воздуха АМТ1001



#### 4. Подключите датчик уровня жидкости в баке. Один или все три. Черта (—) обозначает общую клемму





# HotBed Agro Smart Control


Первое включение

## Этапы подключения (продолжение)


5. Подключите датчик температуры раствора DS18B20



## Дополнительная информация



6. Подключите датчик ЕС

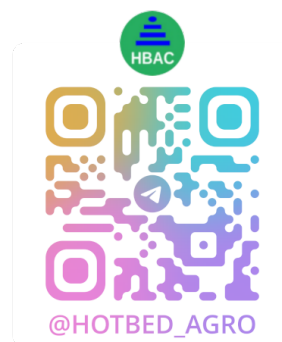

<https://www.umkikit.ru>

Отсканируйте QR-код для получения подробной информации

7. Подключите датчик pH



## Контакты

- Email: [umkiedu@gmail.com](mailto:umkiedu@gmail.com)
- Техподдержка в Телеграм: [@hotbed\\_agro](https://t.me/hotbed_agro)

## Преимущества системы HotBed smart Agro Control

- Автоматический контроль параметров (температура, влажность, освещённость, ЕС, pH)
- Возможность управления через WEB браузер
- Интеграция с Home Assistant через MQTT
- Простота подключения и настройки
- Надежная техническая поддержка
- Подробная инструкция на сайте
- Высокая точность измерений